


Línea ESCALGRESALFA


► Piezas para escalera en gres

FICHA TÉCNICA 055

FABRICANTE Alfagres S.A
Autopista Sur Km 13
Teléfono: 01-8000-914900
E-mail: telemercadeo@alfa.com.co
Pagina Web: www.alfa.com.co

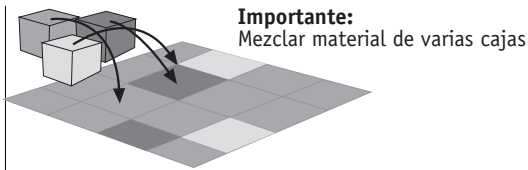

Importante:
Mezclar material de varias cajas

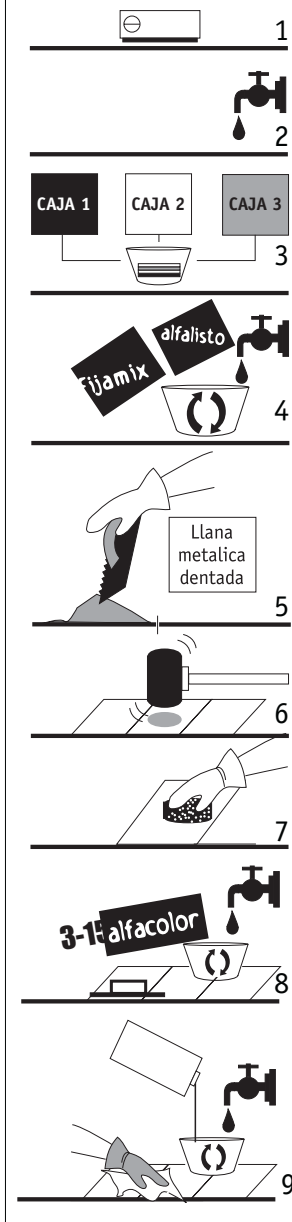

Definición

El Escalgres Alfa es un producto de gres extruído, elaborado con arcillas de gran calidad que cocidas a altas temperaturas se vitrifican totalmente logrando baja absorción, alta resistencia a la abrasión, al ataque de agentes químicos y a la rotura. Debido a este proceso se presenta **variación de tonos y tamaños** en el producto final.

Descripción

Los formatos y colores que ofrece la línea ESCALGRES Alfa se adaptan con facilidad a las exigencias del diseño de cada escalera.

Especificaciones

REF.	FORMATO tamaño nominal	ESPESOR m.m	COLORES	TEXTURAS	PESO* kg/m ²	CARAS Un/m ²
Concepción Escalgres	30.5x30.5 17x20.5	12 10	rojo salmón sahara rojo sahara salmón	huella contrahuella y pirlán	27 26	11 24

*Empacado

Usos

Producto diseñado para ser instalado en escaleras exteriores e interiores sometidas a tráfico peatonal, en instalaciones de tipo residencial, institucional, comercial e industrial.

El Escalgres Alfa no es un elemento estructural. Su comportamiento depende del elemento estructural que lo soporta.

En caso de ser utilizado en ambientes químicamente agresivos se requerirá de juntas epóxicas.

(Para mayor información consulte con nuestro departamento técnico).
(Consultar nuestra solución de pisos industriales)

Instalación

1. Verifique que la superficie se encuentre bien afinada y nivelada. (Libre de polvo ó contaminantes que puedan afectar el pegue).
2. Humedezca la superficie a instalar.
3. El tablón Escalgres no necesita remojar en agua antes de su instalación. Como este producto presenta variaciones naturales tanto en tono como en tamaño, es necesario mezclar material de varias cajas antes de proceder con su instalación.
4. Se recomienda el uso de Alfalisto (F.T 551) o Fijamix (F.T 553) para hacer el pegue del material. siga las instrucciones de preparación que se encuentran al reverso de cada bolsa.
5. Instale el escalgres Alfa sobre la mezcla dejando una junta de dilatación mínima de **6mm**.
6. Una vez instalado el tablón Escalgres, golpee suavemente cada pieza con un mazo de caucho hasta que la mezcla aparezca por los lados sin que rebese la superficie del tablón.
7. Después de instalado el tablón Escalgres, limpie la superficie con una esponja húmeda para retirar los sobrantes de la mezcla.
8. Después de 24 horas emboquille con Alfacolor (F.T 557) siguiendo las instrucciones que se encuentran al reverso de cada bolsa.
9. Es importante limpiar inmediatamente los residuos de Boquilla o Mortero que queden en la superficie del producto pues al secarse es muy difícil retirarlos. Si tiene alguna duda al respecto por favor comuníquese con nuestro departamento técnico.

Tráfico



Primero en
pisos

Especificaciones NTC 919/ISO 13006

ESPECIFICACION	ICONTEC	ALFAGRES	METODO	
Absorción de agua	<3%	<3%	NTC 4321-3	ISO 10545-3
Resistencia a la rotura	>112 Kg	>200 Kg	NTC 4321-4	ISO 10545-4
Variación del tamaño	<±1%	<±0,5%	NTC 4321-2	ISO 10545-2
Módulo de rotura	>184 Kg/cm ²	>250 Kg/cm ²	NTC 4321-4	ISO 10545-4
Coefficiente de fricción estático	>0.5	>0.5	NTC 4321-17	ISO 10545-17
Ortogonalidad	<±1%	<±0.5%	NTC 4321-2	ISO 10545-2
Deformación lateral	<±0.5%	<±0.5%	NTC 4321-2	ISO 10545-2
Resistencia al ataque químico	Ninguna alteración	Ninguna alteración	NTC 4321-13	ISO 10545-13

NOTA El Escalgres Alfa pertenece al grupo A-I según NTC 919 / ISO 13006

Mantenimiento

El Escalgres de ALFA no requiere de un mantenimiento especial, su limpieza diaria se debe realizar solamente con agua y cualquier tipo de detergente neutro o limpiador multiusos Alfa (F.T. 355)

Para un correcto mantenimiento favor revisar las instrucciones descritas en las guías de mantenimiento para los productos de gres.

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos

**ALFA**

Primero en
pisos