

FABRICANTE Alfagres S.A
Autopista Sur Km 13
Teléfono: 01-8000-914900
E-mail: telemercadeo@alfa.com.co
Pagina Web: www.alfa.com.co

Preliminares

El vidrio ALFAGLASS es un producto que complementa la amplia gama de decoración en enchapes de pared que ALFA le ofrece a sus clientes. Combina la transparencia del vidrio con el bello color de nuestros esmaltes, armonizando y llevando la moda a su expresión más sublime. Las variaciones de tonalidad y calibre son características de todos los materiales vítreos hechos a mano, especialmente en el vidrio rústico el cual se elabora con vidrio reciclado brindando así un juego de matices y formas que complementan el diseño.

Usos

Los Vidrios ALFAGLASS pueden ser utilizados en decoración de interiores y exteriores por su gran resistencia al ataque de los rayos del sol. Pueden ser usados como producto principal para enchapar una superficie, o también como un complemento para combinarlo con otros productos como cerámicas, mármoles, porcelanatos, por ejemplo. Han sido diseñados como complemento de ambientes para enchapes de pared en cenefas, tocetos y mallas. Los brillantes son aptos para las paredes pero NO en pisos, y los opalizados (sin brillo) pueden usarse en pisos de tráfico medio.

Formatos

- Las mallas ensambladas con tocetos de 5X5 llevan 36 und. y sus dimensiones son de 31.5 x 31.5cm.
- Las mallas ensambladas con tocetos de 2.5X2.5 llevan 144 und. y sus dimensiones son de 31.5 x 31.5cm.

líneas Alfaglass:

CRISTAL: tocetos y mallas en vidrio brillante, de colores planos, para enchapes.

GRANIZO: tabletas con acabado granallado, para pisos.

GEMA: tocetos y molduras en vidrio rústico, para pisos y paredes.

Tráficos

Línea	Tamaño	Presentación	Espesor	Un/m ²	Unidad / venta	colores	acabados
CRISTAL	5X5	TOCETO	6mm	360	6	rojo, amarillo, azul, blanco, beige, gris, blanco, negro, aguamarina	Brillante
	31,5X31,5	MALLA	6mm	10	1		Brillante
	2,5X2,5	TOCETO	6mm	1440	16		Brillante
	31,5X31,5	MALLA	6mm	10	1		Brillante
	20X2,5	LISTELLO	6mm	200	1		Brillante
GRANIZO	20X20	TABLETA	8mm	25	1		Granallado
	20X10	TABLETA	8mm	50	1		Granallado
	10X10	TABLETA	8mm	100	1		Granallado
GEMA	10X10	TOCETO	8mm	100	1		Brill/opal
	10X2	CENEFA	20mm	500	1		Brill/opal
	10X5	CENEFA	20mm	200	1	Brill/opal	

Generalidades de Instalación

- Al recibir los materiales revíselos cuidadosamente y si hay alguna objeción sobre la calidad o cantidad manifiéstela inmediatamente, o dentro de los 4 días siguientes a la fecha de entrega, así mismo verificar que las referencias coincidan con las del pedido. Una vez recibido el material no se aceptan reclamos de cantidades.
- No se aceptan reclamos sobre materiales instalados. Tampoco se aceptan reclamos sobre productos como retales, materiales en calidad segunda y promociones.
- La instalación deberá estar a cargo preferiblemente del Dpto. Técnico de Alfa. No es lo mismo instalar cerámica, Gres o Porcelanatto que Productos vítreos.
- Identifique plenamente las áreas donde se instalará el material.
- Verifique que dispone de las herramientas e insumos necesarios para llevar a cabo el trabajo.
- En productos vítreos nunca se deben utilizar detergentes en polvo, blanqueadores o ácidos como el muriático, nítrico, acético (vinagre) o clorhídrico, estos erosionan la superficie y le pueden quitar brillo al vidrio. Tampoco usar derivados del petróleo.**
- La malla de vidrio ALFAGLASS viene protegida con un plástico que no debe ser retirado hasta el momento de aplicar la boquilla. Esto con el fin de proteger la superficie de ralladuras durante la obra.
- No instalar productos de vidrio ALFAGLASS cerca de fuentes ó en contacto con el calor porque ello deteriora el producto.
- No instalar el producto donde valla a ser sometido a esfuerzos mecánicos, por ejemplo sanitarios y/o lavamanos suspendidos, etc.
- Cuando se instalen sobre el vidrio ALFAGLASS sanitarios y/o bidets se deben colocar los empaques de caucho, PVC, aro de cera ó similares para que el producto porcelánico tenga una distribución de carga uniforme sobre la superficie vítrea.

Adhesivos aconsejados para el vidrio ALFAGLASS

- Pegue: **ALFA VIDRIO PLUS** (FT 563)
- Boquilla: **KIT PARA PRODUCTOS BRILLANTES** (FT 556)

Instalación de composiciones en vidrio

- La superficie donde van a ser instalado el vidrio ALFAGLASS debe estar completamente seca, que no presente riesgos de humedad y que sea lo suficientemente dura, libre de polvo, cera, grasa y aceite.
- Después de limpiar perfectamente la superficie, aplique una capa fina de ALFA VIDRIO PLUS. El adhesivo debe ser distribuido uniformemente y en el espesor indicado para conservar un pegue óptimo y que no deteriore el producto vítreo.
- La elaboración artesanal de la serie de vidrio le da a los formatos un acabado tipo "hecho a mano", es por esto que debe ser instalado con dilatación mínima de 2 mm.
- Las tonalidades de los colores pueden variar de producción a producción y de formato a formato aunque sea del mismo lote.
- Emboquillar utilizando el KIT PARA PRODUCTOS BRILLANTES siguiendo las instrucciones cuidadosamente.
- Si la obra continua después de haber sido instalado el producto protéjalo siempre, puede ser con plástico o cartón para evitar rayones, manchas y deterioro. Toda construcción conlleva movimientos grandes de arena y materiales abrasivos.


Corte en piezas de vidrio ALFAGLASS

En una instalación de superficies con vidrio eventualmente se pueden presentar cortes en las tabletas y/o tocos, de modo que se deberán seguir los siguientes pasos, teniendo en cuenta que siempre será un trabajo especializado y por lo tanto lo debe realizar personal calificado.


Para el corte se requiere un rayador de vidrio tal como los que se consiguen en el mercado.



Para un corte recto se debe marcar la pieza de vidrio con el "cortavidrios" y una regla para posteriormente hacer presión en ambos lados y separar las dos partes resultantes. No se deben realizar cortes en una línea paralela al borde menor a 2.5cm.

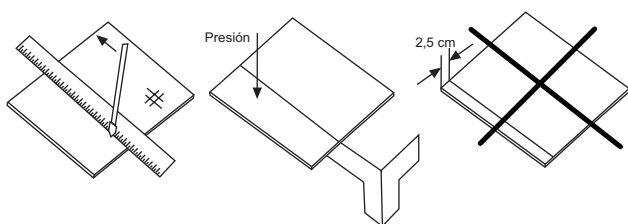


Al efectuar cortes en vidrio queda una arista con filo un peligroso, de tal manera que para eliminarlo deberá pasar una lija de agua número 200.



Para la realización de cortes especiales como remates en esquinas (corte en "L"), huecos para tomacorrientes, interruptores, sifones, etc. se deberán utilizar brocas de copa especiales para uso en vidrio, con taladro de bajas revoluciones y siempre refrigerando con agua sobre la superficie.


Se debe marcar en la superficie del vidrio ALFAGLASS la silueta de lo que se desea cortar.

Se procede a hacer el corte con las brocas de copa hacia el interior de área a retirar siguiendo el trazo hecho sobre el vidrio. Para el uso de estas brocas se recomienda un taladro de "árbol" de bajas revoluciones y aplicando agua permanentemente. Cuando quede un lado recto para cortar se debe usar el rayador de vidrio manual haciendo un trazo recto y aplicando presión a ambos lados para retirar el pedazo.

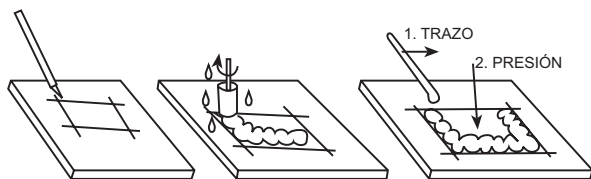**CORTE EN L**

No se deben hacer cortes cercanos a los bordes del vidrio ALFAGLASS porque se puede agrietar y romper el producto.

Para agujeros sobre piezas instaladas se debe emplear una broca para vidrio de un diámetro no superior a los 6 - 8mm. Usar un taladro de bajas revoluciones, colocado perpendicularmente sobre el vidrio ALFAGLASS y aplicando agua permanentemente.

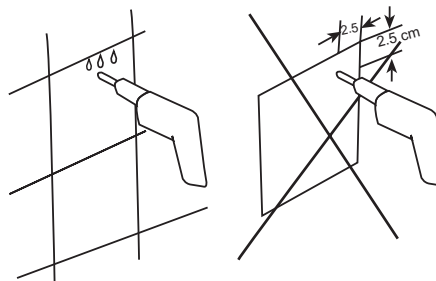**MANTENIMIENTO**

- Barrer o aspirar permanentemente para retirar partículas abrasivas. Utilizar preferiblemente escobas o cepillos de fibras suaves natural o sintética.
- Se recomienda instalar un tapete a la entrada para recoger la arena de los zapatos (Atrapa-mugre). Las partículas abrasivas deterioran la textura del vidrio.
- Realizar la limpieza con trapeo y agua con jabones líquidos neutros.
- En revestimientos en vidrio nunca se deben utilizar detergentes en polvo, blanqueadores o ácidos como el muriático, nítrico, acético (vinagre) o clorhídrico, estos erosionan la superficie. Tampoco usar derivados del petróleo.
- Remueva los líquidos y en general las manchas inmediatamente ocurran. Recójalas o absórbalas cuidando que no se esparzan. Posteriormente aplique un limpiador suave o neutro y enjuague bien.
- Remueva los líquidos y en general las manchas inmediatamente ocurran. Recójalas o absórbalas cuidando que no se esparzan. Posteriormente aplique un limpiador suave o neutro y enjuague bien.
- Si se presenta alguna mancha que no se puede retirar con procedimientos normales consulte nuestras recomendaciones de mantenimiento correctivo o a nuestro departamento técnico.

- En caso de inconformidad con el producto, suspenda la instalación y comuníquese con su proveedor.
- No se aceptan reclamos sobre material instalado.
- El no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento son causas para perder la garantía sobre el producto.
- Las especificaciones y diseños están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.
- En productos vítreos se garantizan las propiedades técnicas y no la durabilidad del acabado. Ello depende del mantenimiento y cuidados que se tengan con él.

El contenido de la ficha o mejoras puede variar por cambios en las especificaciones técnicas de los productos o procedimientos

**ALFA**Primero en
pisos